

Die Minidome der MD3 Serie sind die ideale Lösung für die diskrete Überwachung im Einzelhandel. Sie können einfach an die Wand oder die Decke montiert werden und werden mit einer optionalen Schnell-Installations-Vorrichtung geliefert, die die Montagezeit auf ein Minimum reduziert.





MD3DP12Q29V10BCB
MD3DP12Q29V10BTB



Merkmale

- 100mm Mini-Dome
- Schwarzes Gehäuse und schwarze Kameraabdeckung
- Kamera mit Tag-/Nacht-Software
- Tag Modus: 540 TVL, Nacht Modus: 570 TVL
- 0.65 Lux @ F1.2
- Einstellungsmöglichkeiten: BLC, AGC, Flickerless
- Stromversorgung 12 VDC
- 2.9~10mm Objektiv
- MD3DP12Q29V10BCB: transparentes Glas
- MD3DP12Q29V10BTB: getöntes Glas

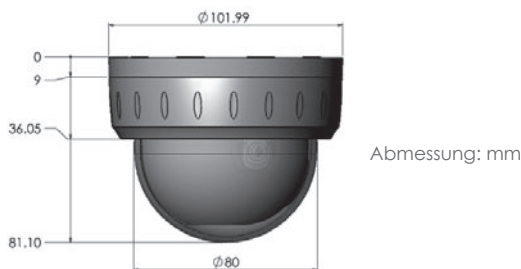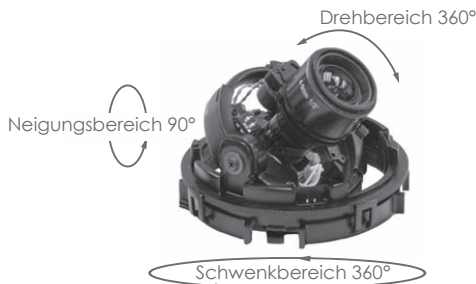

Allgemeine technische Spezifikationen

General Specifications

CCD Sensor	1/3" Interline CCD
Scanner-Sensor	PAL 2:1 Interlace, H: 15.625 KHz / V: 50 Hz
Effektive Sensorauflösung	752 (H) x 582 (V)
Auflösung	Tag Modus: 540 TVL Nacht Modus: 570 TVL
Min. Lichtbedarf	0.65 Lux @ F1.2
Rauschabstand	50 dB
Gegenlichtkompensation	Zentraler Bereich für auto iris
Aufnahmesteuerung	DC Auto-Blenden(IRIS)-Antrieb
Synchronisationssystem	INT
Gamma-Kompensation	0.45
Video Ausgangsleistung	1.0Vpp 75 ohm unabgeglichen
Weißabgleich	Autom. Weißabgleich
AWB Bereich	2700K ~ 11000K
Spannung	DC 12V ±15%
Leistung	4.2 W max.
Betriebstemperatur	-10°C ~ +50°C
Lagertemperatur	-20°C ~ +60°C

DIP Schalter

Flickern	Ein / Aus
Gegenlichtkompensation	Ein / Aus
AGC	AGC-EX / AGC-NORMAL

Objektiv-Beschreibung 2.9~10mm

Vario Focal Objektiv	2.9 ~ 10 mm
Blend	Auto-iris DC gesteuerte blende
Blendenbereich	F1.2 ~ 360
Aufnahmebereich	Diagonal: 125,0° ~ 36,0° Horizontal: 94,6° ~ 28,8° Vertical: 68,4° ~ 21,6°
Min. Objektstand	0.15m
Objektivtyp	Asphärisch
IR Korrigiert	Ja

Videoservicekabel SVC-CABLE (optional)

Servicebuchse (Video).
Komfortable Montage /benutzerfreundlich.
Länge: 92cm.



Service Buchse



Schnell-Installations-Vorrichtung MD-QIP (optional)

Anwenderfreundlich.
Universal einsetzbar für Wand-/Deckenmontage.
Reduziert Installationszeit auf ein Minimum.

