

Nuestros domos antivandálicos Día/Noche proporcionan unas imágenes de calidad incomparable con cualquier condición de iluminación. Estos son especialmente adecuados para aquellos lugares propensos a sufrir vandalismo y que necesitan ser protegidos.



**D410-TP22H33V12LWDR**



## Características

- Construcción de aluminio con burbuja de policarbonato
- Montaje en superficie
- Instalación en interior/exterior, Índice de protección IP 66
- Sensor color Día/Noche Pixim® Orca con filtro IR amovible
- Resolución: 480 LTV
- 0,08 Lux @ F1.2 (DSS on), 0,0 Lux @ F1.2 con Leds IR ON
- 18 IR LEDs
- Distancia IR : 18m
- Lente de 3.3~12mm
- 12VDC/24VAC
- Salida de video secundaria
- Cable de servicio incluido

## Especificaciones técnicas generales

Cámara	Sensor 1/3" Pixim® Orca Color Día Noche con filtro ICR
Número de píxeles	PAL 720 (H) x 540 (V)
Sensibilidad	0.08 Lux @ F1.2 (DSS On)
Resolución	480 LTV
Rango dinámico	120 dB max
Relación S/R	48 dB
AGC	0~38 dB
Lente	3.3~12mm F1.5 lente Varifocal Asférica
Control Iris	Lente DC, lente vídeo, lente manual
Velocidad Obturador	1/50 ~ 1/100 000
Sincronización	Interno / Line Lock
Menú OSD Control	Switch 4-direccional con un botón central de tacto
Salida de Vídeo	1.0Vp-p / 75 Ohm
Voltaje	DC 12V(10 - 20V) o AC24V(20 - 28V)
Consumo	8V max
Temperatura de Uso	-10°C ~ +55°C
Temp. de Almacenamiento	-20°C ~ +70°C
Peso	1 kg

## Especificaciones de funcionamiento

Identidad de la cámara	On/Off, hasta 12 caracteres, posición ajustable
Lente	Manual o DC con nivel ajustable
Amplio rango dinámico	Exposición/rango dinámico con nivel ajustable
Balance de blancos	Automático, una pulsación o manual
AGC	On/Off con nivel ajustable
Modo Día/Noche	Auto / Color / blanco y negro
Poca luz	Obturador lento min. x2 max. x32
	Blanco y negro
	Gain



## Kit calefactor (opcional)

El D410-TP22H33V12LWDR también está disponible con un kit calefactor para operar hasta a -20°C. Referencia: D410-TP22H33V12LWDRHTR

## Soporte de montaje pared D410-WMB (opcional)



Construcción de aluminio  
Fácil instalación

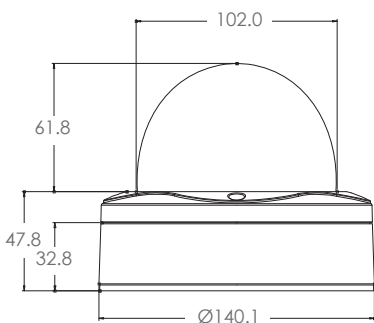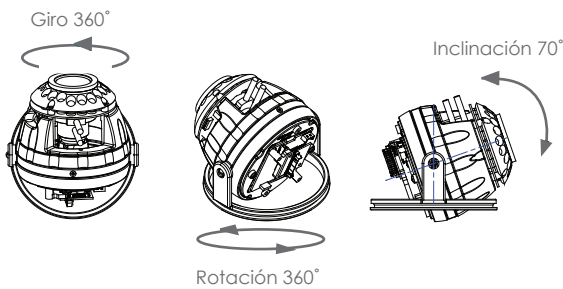

Unidad: mm