



Nuestros minidomos 500TVL son la solución económica ideal para aplicaciones de retail. Pueden ser instalados fácilmente en la pared o en el techo y vienen con el kit de instalación rápida (opcional), que es un accesorio único en el mercado. Esta herramienta reduce el tiempo de instalación al mínimo.

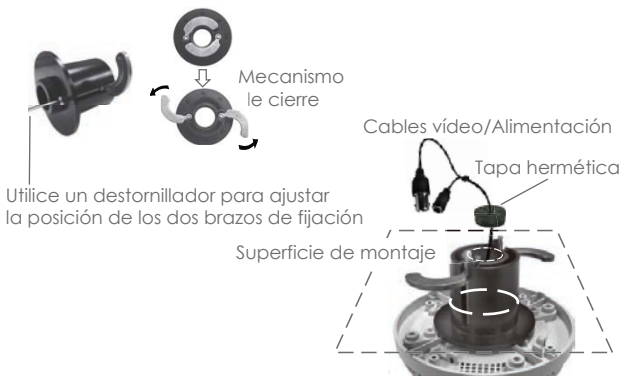

MD3CP12H4V9I
MD3CP12H4V9IT

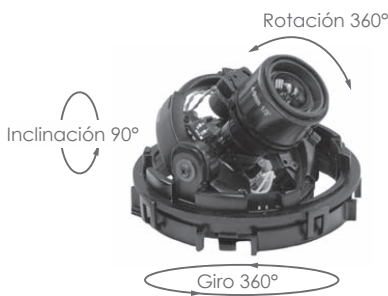

Características

- Minidomo 100mm
- Carcasa marfil
- Resolución: 500 LTV
- Cámara color
- Sensor CCD 1/3"
- Lente iris DC de 4~9mm
- 1.2 Lux @ F1.6
- Soporte 3 ejes
- Alimentación: 12VDC
- Kit de instalación rápida opcional
- MD3CP12H4V9I: Burbuja clara
- MD3CP12H4V9IT: Burbuja tintada

Especificaciones técnicas generales

Materia	Base y burbuja de policarbonato Protección UV
Burbuja	Burbuja clara o tintada con máscara del módulo cámara
Soporte	Burbuja alargada para una rotación de 90 grados
Protección	3 ejes Anti-intrusión con tornillos de cierre resistencia al polvo
Fijación	Superficie de montaje
Lente	4-9mm F1.6 AI/VF
Resolución	500 LTV con 2 conmutadores básicos
Sensor	Entrelazado 1/3" CCD 752H x 582V pixeles
DSP	Sony SS11X
Sensibilidad	1.2 Lux @ F1.6
Voltaje	DC 12V ±10%

Especificaciones de la lente

Tipo de lente	Varifocal, 4.0~9.0mm
Tipo de Iris	DC Drive Auto-Iris
Iris	F1.6 ~ 360
Campo de visión	Diagonal: 92.8°~39.4° Horizontal: 71.0°~31.6° Vertical: 51.6°~23.6°
Distancia Mínima Objeto	0.15m
Lente	Asférica

Kit de Instalación Rápida MD-QIP (Opcional)

Facilita la Instalación.
Montaje Universal de Pared y Techo.
Reduce el tiempo de Instalación al mínimo.

