


Válidos tanto para uso interior como exterior, nuestras cámaras minidomos presentan una estructura de aluminio conforme a IP66. La cámara de alta resolución está montada en un pivote de tres ejes que permite un fácil posicionamiento y está disponible con variedad de lentes. La serie VDM2 es la solución ideal para aplicaciones móviles como autobuses, trenes, táxis y ascensores.



Características

- Montura de aluminio disponible en negro o cromo
- Uso interior/exterior, conforme a IP66
- Montaje en pared o techo con adaptadores opcionales
- Cámara color, 0.2 Lux @ F1.2
- Resolución: 520LTV
- Pivote de tres ejes para posicionamiento fácil
- Voltaje: 12VDC
- Lentes disponibles: 2.5mm, 3.6mm y 12mm
- Certificado conforme a la aprobación del tipo e11 de la Directiva 72/245/CEE para su uso en vehículos de motor

Datos generales

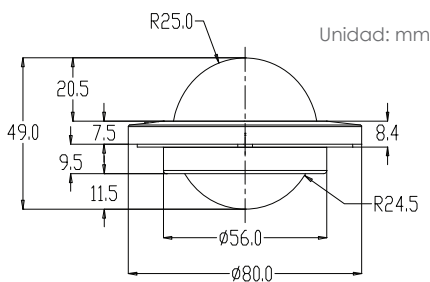

Cámara	1/3" CCD color
Número de píxeles	PAL 795 (H) x 596 (V)
Iluminación mínima	0.2 Lux @ F1.2 (30 IRE)
Resolución	520 LTV
Velocidad obturador	1/50s ~ 1/100 000s
Relación S/R	46 dB (AGC Off)
Corrección gamma	0.45
Sistema sinc.	Interno
Color base	Cromo o negro
Tipo de lentes	Fijas 2.5mm, 3.6mm o 12mm
Voltaje	DC 12V(8 ~ 18V)
Consumo	2V max
Temperatura de Uso	-10°C ~ +55°C
Temp. de Almacenamiento	-20°C ~ +70°C
Certificaciones	Conforme a la aprobación del tipo e11 de la Directiva 72/245/CEE para su uso en vehículos

Adaptadores para montaje (opcional)



Adaptador para montaje plano



Adaptador para montaje en ángulo

Códigos

VDM2CP12H25B	Minidomo, lentes 2.5mm, negro
VDM2CP12H25C	Minidomo, lentes 2.5mm, cromo
VDM2CP12H36B	Minidomo, lentes 3.6mm, negro
VDM2CP12H36C	Minidomo, lentes 3.6mm, cromo
VDM2CP12H12B	Minidomo, lentes 12mm, negro
VDM2CP12H12C	Minidomo, lentes 12mm, cromo
VDM2-FSMAB	Adaptador para montaje plano, negro
VDM2-FSMAC	Adaptador para montaje plano, cromo
VDM2-ASMAB	Adaptador para montaje en ángulo, negro
VDM2-ASMAC	Adaptador para montaje en ángulo, cromo