




BKPCWM / VP-PCI

SUPPORT MURAL ET CALOTTE

CARACTERISTIQUES

- Utilisation en intérieur/extérieur
- Filetage NPT 3/4" (25mm)
- Col de cigne construction en métal (BKPCWM)
- Calotte construction en polycarbonate (VP-PCI)
- La calotte VP-PCI peut également être utilisée lors de montage pendant plafond avec un conduit standard taraudé 3/4" NPT
- Utilisation avec les dômes de la série VDP20

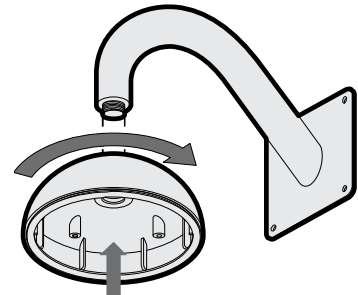

Le support col de cigne BKPCWM utilisé en conjonction avec la calotte VP-PCI sont des accessoires de montage mural pour les dômes anti-vandales de la série VDP20.